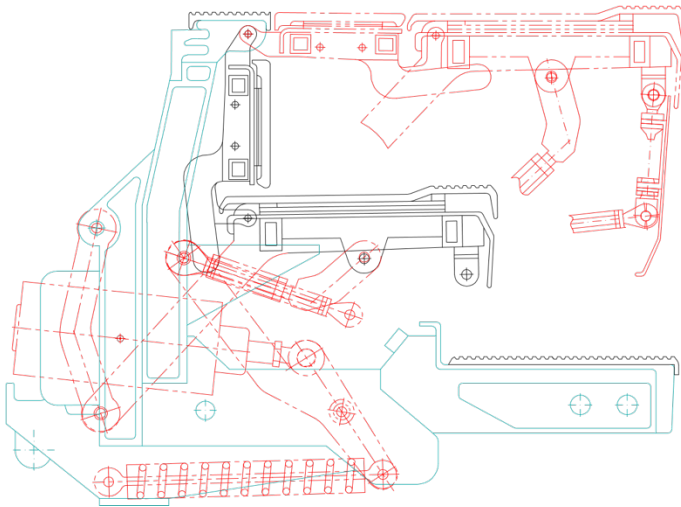


## 3-stufiger Einstieg, pneumatisch

**Technische Daten:**

Einbaubreite :	1300	mm
Nutzbreite:	1270	mm
Gewicht:	170	Kg
Ausfahrzeit:	3	s
Druckluftanschluss:	5	bar
Spannung:	24	VDC

**Optionen:**

auch mit Einbaubreite 650 mm lieferbar  
elektrischer Antrieb auf Anfrage

**Allgemeines:**

Einbau in wagenseitige Nische  
wartungsarme Ausführung  
Notbetätigungsfunktion

**Zusammenfassung**

Der dreiteilige Einstieg besteht aus einer oberen Klapptrittstufe und aus einer fest eingebauten Mittelstufe. Die obere Klapptrittstufe wird im wesentlichen aus einer zweiteiligen Trittplatte gebildet, die im eingefahrenen Zustand mit dem Wagenfußboden eine Ebene bildet. Im abgesenkten Zustand klappt die zweiteilige Trittplatte winkelförmig ab, wobei sich der hintere Trittplattenanteil senkrecht stellt. Der vordere Trittplattenteil senkt sich horizontal ab und bildet die zweite Trittstufe, die um 200 mm unter Fußbodenhöhe liegt. Weitere 200 mm tiefer ist die erste Trittplatte als feste Trittplatte eingebaut.